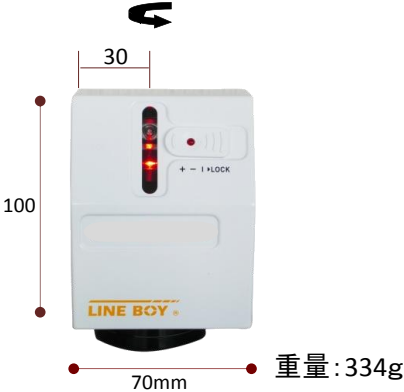





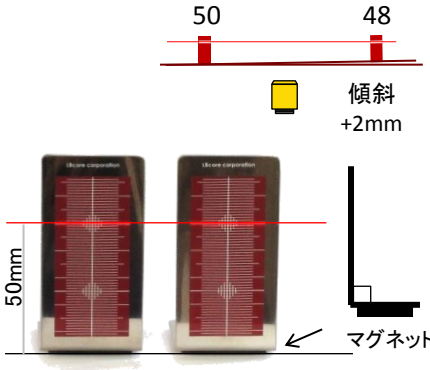
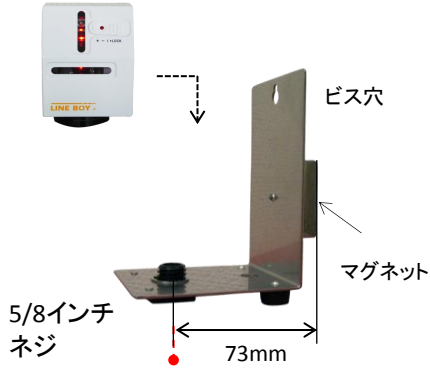




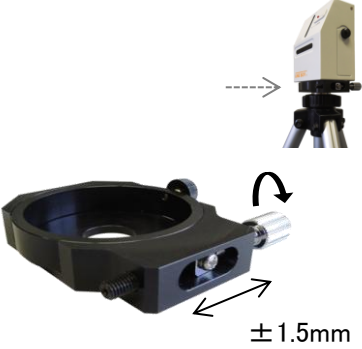



レーザー墨出し器：ラインレーザー&オプション


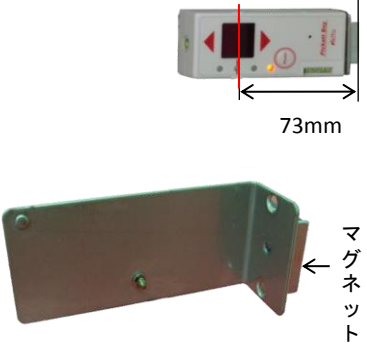
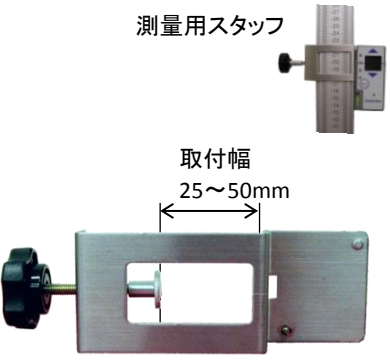
No.	1	2	3
商品名	ラインボーイ	ラインボーイ2	ラインボーイ3
型式	LB-1	LB-2	LB-3TR
特長	 <p>重量: 334g</p>  <p>標準付属品 ・LBポーチ ・電池CR123A</p>	 <p>重量: 340g</p>  <p>標準付属品 ・LBポーチ ・電池CR123A</p>	 <p>重量: 324g</p>  <p>標準付属品 ・地墨用調整脚 ・LBポーチ ・電池CR123A</p>
機構	二軸ジンバル機構(自動補正角度±3度以内)/グリスダンパー方式		
精度	垂直精度: 高さ5mで±1mm	垂直精度: 高さ 5mで±1mm 水平精度: 距離10mで±1mm	垂直精度: 高さ 5mで±1mm 水平精度: 距離10mで±1mm 地墨精度: 高さ 1mで±1mm
レーザー	ライン: 635nm半導体レーザー(出力1.3mW以下クラス1M) 線幅: 5mで約1.5mm、10mで約3mm		
	点: 650nm(出力1mW以下クラス2)		

No.	4	5	6
商品名	ピカいち赤	LBハンガー	ミニ三脚
型式	PTGR50	LH73	TR300S
特長	 <p>傾斜 +2mm マグネット</p>	 <p>ビス穴 マグネット 5/8インチネジ</p>	<p>5/8インチネジ 地墨貫通式</p> 
仕様	寸法: L型 36×40×75mm 材質: ステンレス(赤地)	寸法: L型 50×98×H115mm 材質: ステンレス	調整高235×595mm 縮長260mm 3段調整 布ケース付

製品については絶えず研究改良が加えられておりますので、仕様・外観など変更になる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。


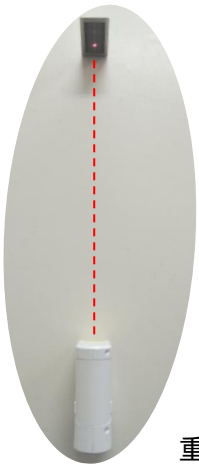

No.	7	8	9
商品名	エレベータ三脚	微動調整台	地墨用調整脚
型式	TR500S	BC5	TR60S
特長	5/8インチネジ 地墨貫通式 	 ±1.5mm	5/8インチネジ 地墨貫通式 ラインボーイ3 標準付属品  10⇕ 約70mm
仕様	調整高485×1,450mm 縮長535mm 3段調整 ナイロンケース付	寸法:62×68×H16mm 材質:アルミニウム(アルマイト)	寸法:直径47×縮長75mm 材質:アルミニウム(アルマイト)

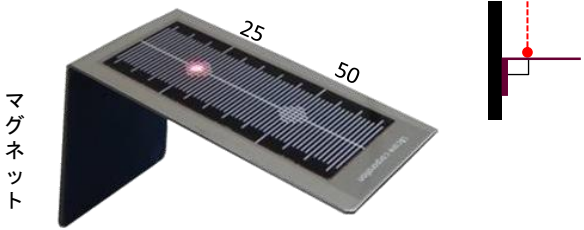

No.	10	11
商品名	LBポーチ	LBケース
型式	SP03	SC07
特長	 PB-1も収納可能	 ラインボーイとオプションを収納 エレベータ三脚は入りません
仕様	寸法:110×70×H125mm 材質:ナイロン	寸法:340×275×83mm 材質:ポリプロピレン
		写真は収納例です ・ラインボーイ3 ・ミニ三脚




No.	12	13	14
商品名	ピカットボーイ(受光器)	PBステー	クイックホルダー(スタッフ用金具)
型式	PB-1	PH73	QH50
商品	音とLEDでお知らせ  91 41 26 重量:75g 標準付属品 電池CR123A	 73mm マグネット	測量用スタッフ  取付幅 25~50mm
仕様	受光距離:約1.7m~25m 検出精度:15m以内±0.5mm	寸法:27.5×40×98mm 材質:ステンレス	寸法:124×35×50mm 材質:ステンレス(ノブは樹脂)



レーザー墨出し器:レーザー下げ振り&オプション

No.	15	16	17
商品名	DPV03	UPV01	WPV02
型式	ラインボーイDポイント	ラインボーイUポイント	ラインボーイWポイント
特長	 <p>マグネット【基準面】</p> <p>レーザーポイント</p> <p>重量:228g</p>	 <p>重量:228g</p>	 <p>スイッチ1個 上下同時照射</p> <p>重量:228g</p>
機構	二軸ジンバル機構(自動補正角度±2度以内)/マグネットダンパー方式		
精度	高さ(下)3mで±1mm	高さ(上)5mで±1.5mm	高さ(上)15mで±3.0mm 高さ(下)15mで±6.0mm
レーザー	650nm半導体レーザー(出力1mW以下クラス2) ポイント径:高さ3mで光軸直径約1mm/照射位置は基準面から25mm±0.5mm		
付属品	アルカリ単4電池2本		

No.	18	19
商品名	ピカッと目盛	クイックハンド
型式	PM25	QH90
特長	 <p>マグネット</p>	
仕様	寸法:L型 36×40×75mm(黒地) 材質:ステンレス	全長約90cm 縮長約48cm 3段伸縮 材質:アルミニウム(グリップは樹脂)

No.	20	21	22
商品名	ハードケース	スペース50	ポーチ
型番	HC620	MGSP	PC2G
特長	 <p>写真は本体、PM25、QH90を収納</p>		
仕様	外寸:150×630×H60mm 材質:ポリプロピレン	寸法:36×76×25mm 固定用ネジ付 材質:ABS	寸法:約120×100×60mm 材質:ナイロン(カナビラ付)